

Armaflex NEWS



【ラミネ】 弾力性と美的外観を伴った外被覆材

■特徴



【特徴】

- ①耐候性に優れた表面材をラミネートした発泡ゴム断熱材です。
- ②加工品・特注品で、現場の施工数を削減する事が可能です。
- ③表面材シルバーの他に、ALGCなどをラミネートすることが可能です。(要相談)

■物性

●ラミネ・シルバーの表面材の技術データー

項目	数値	試験法
面密度	約340g/m ²	EN 22 286
厚み	約230 μm	EN 22 286
引張強度	長さ方向	200N/15mm EN ISO 527-3
	幅方向	175N/15mm EN ISO 527-3
伸び率	長さ方向	48% EN ISO 527-3
	幅方向	51% EN ISO 527-3
引裂強度	長さ方向	70N EN ISO 527-3
	幅方向	28N EN ISO 527-3
燃焼性	酸素指数	35.0 ISO 4589

* アーマセル社LJ(レンジングジャケット573)


●保温材の技術データー

項目	Class1 アーマ フレックス	Class0 アーマ フレックス	AirDuct アーマ フレックス	HT アーマ フレックス
材質	NBR	NBR	NBR	EPDM
JIS A 9516	1号 適合品	1号 適合品	1号 適合品	2号 適合品
熱伝導率 @23°C	0.036以下	0.036以下	0.036以下	0.043以下
水蒸気拡散 抵抗係数	10,000	10,000	8,000	3,000以上

■製品規格(ラミネ・シルバー)

【ラミネ・シルバー】シート品


品番	厚 mm	幅 mm	長 mm	入数/箱
LmS-13	13	940	1,450	15
LmS-19	19	940	1,450	10
LmS-25	25	940	1,450	8
LmS-32	32	940	1,450	6
LmS-40	40	950	950	5

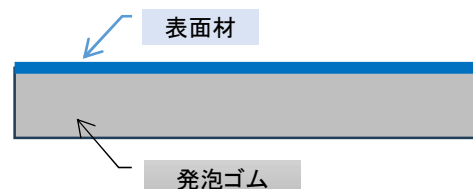


発行元 : ウチヤマコーポレーション(株) アーマフレックス営業部 営業企画G
〒108-0014 東京都港区芝5-29-14(田町日エビル) TEL:03-5418-1829 FAX:5418-1831

■加工品(ラミネ・シルバー)


【加工品】ダクト フランジ

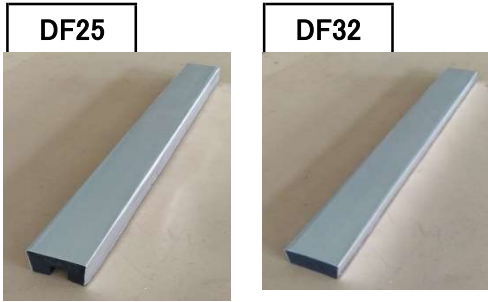

【加工品】ダクト フランジ コーナー

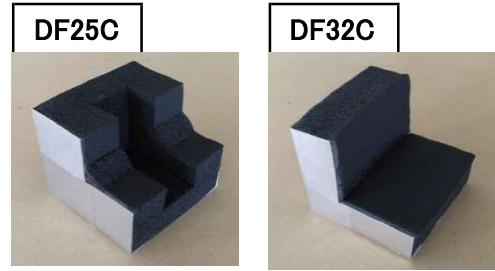


【補強材】直線用

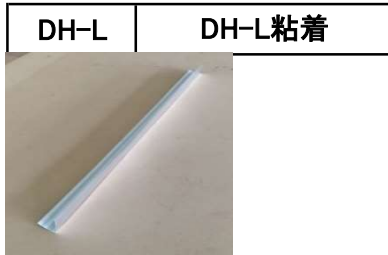

【補強材】エルボ用



【特注品】

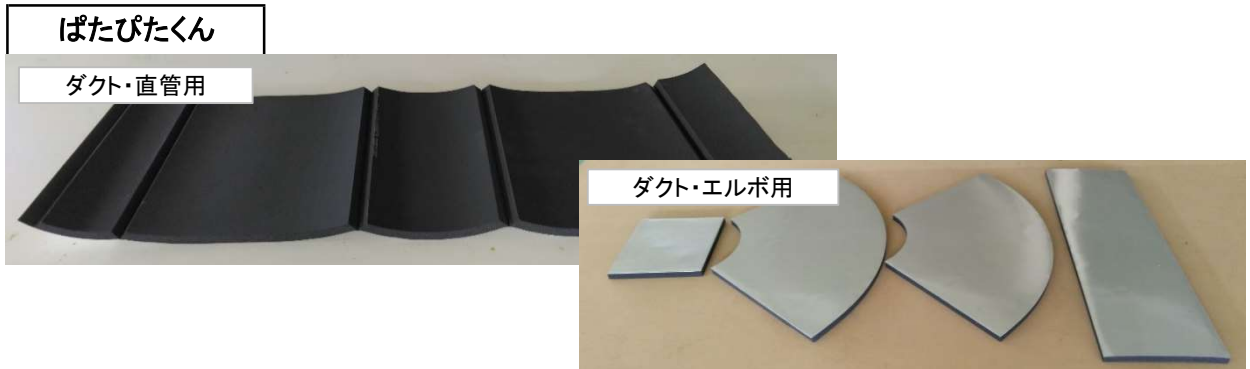

【その他】

アルミテープ

接合箇所のシール



変成シリコン

接合箇所のシール



タッピングビス

補強材固定用



発行元 : ウチヤマコーポレーション(株) アーマフレックス営業部 営業企画G
 〒108-0014 東京都港区芝5-29-14(田町日エビル) TEL:03-5418-1829 FAX:5418-1831